


Sonstige Angaben:

Flügelfalzbreite:	Breite des Flügels in dem Bereich in dem der Fensterbeschlag sitzt
Flügelfalzhöhe:	Höhe des Flügels in dem der Fensterbeschlag sitzt
Überschlagbreite:	Fensteraussenkante bis zum Beschlag (Flügelaußenmaß – Flügelfalzbreite)
Axmaß:	Prinzipiell 9 oder 13mm bei Holzfenster von Fensterbeschlagmitte bis zum Überschlag bei Kunststofffenster von Fensterbeschlagmitte bis Blendrahmeninnenkante (Tipp: wie bei Holzfenster messen und dann Stärke der Dichtung des Fensters im geschlossenen Zustand abziehen)
DIN-Richtung:	Standard: Fenstergriff Links DIN-Richtung Rechts Fenstergriff Rechts DIN-Richtung Links Schiebefenster: Fenstergriff Links Richtung Links Fenstergriff Rechts Richtung Rechts
Falzluf:	4 oder 12mm nur bei Holzfenstern 4mm Falzluf Schließbleche im Rahmen eingelassen 12mm Falzluf Schließbleche im Rahmen nur aufgeschraubt
Baujahr:	Herstelldatum der Glasscheibe ist im Glaszwischenraum vermerkt.

Kunststofffenster:

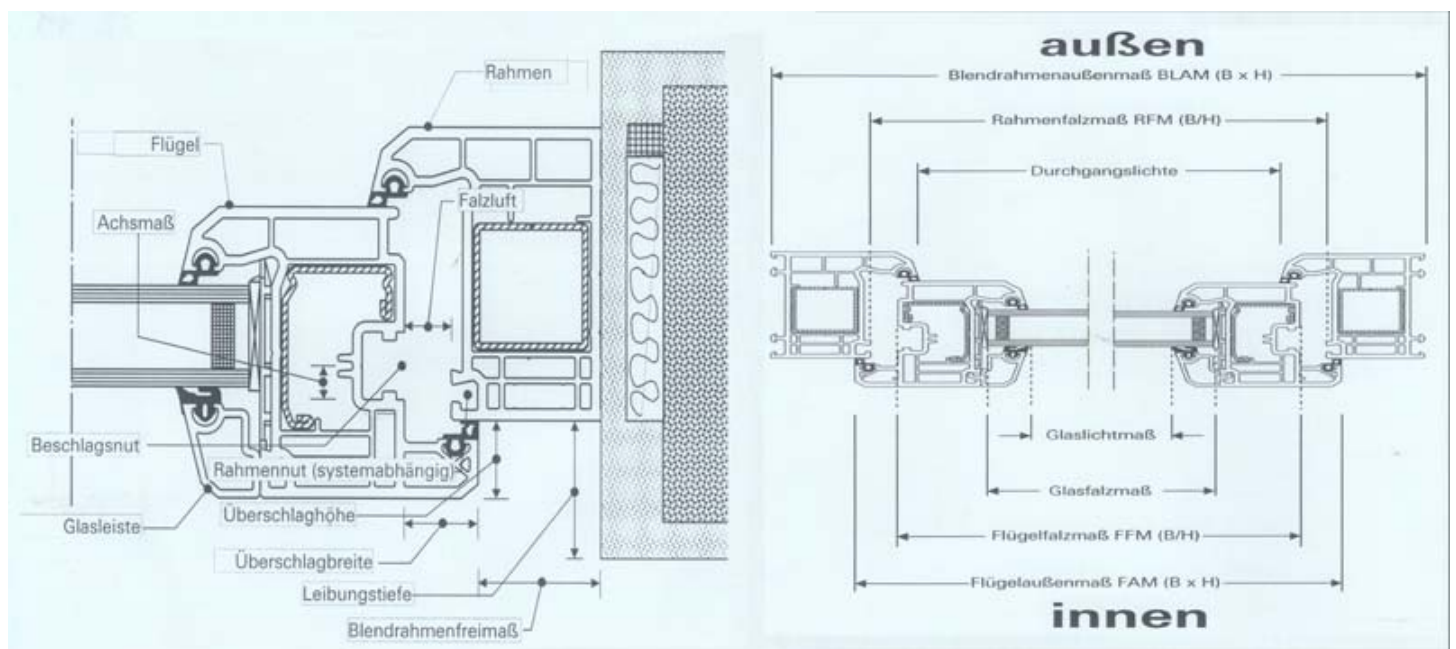

Holzfenster:

